


topbutacas

Cedro



Cedro

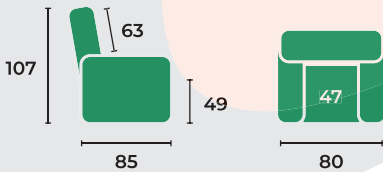

Observaciones
Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Estructura
en madera de pino gallego de 1ª calidad con tableros de partículas



Bastidor
asiento con muelle Zig-Zag y plancha de fibras termofijadas



Respaldo
reforzado con cincha de 60 mm, relleno de fibra hueca conjugada siliconada super suave de máximo confort, antialérgica y antiácaros



Brazos
rellenos de espuma de poliuretano super suave, recubiertos de fibra de máximo confort



Asiento
relleno de espuma de poliuretano de alta densidad, recubierto de fibra de máximo confort



Desenfundable
asiento, respaldo y brazos desenfundables mediante cremalleras de PVC



Mecanismo



palanca manual reclinable



palanca americana reclinable



palanca balancín



eléctrico 1 motor reclinable



eléctrico 1 motor reclinable gravedad Zero con extensible en el piecero



eléctrico power lift 1 motor elevador reclinable (opcional 2 motores)



opcional plato giratorio-balancín (solo sistema palanca o eléctrico)