


top  sillas

Malva



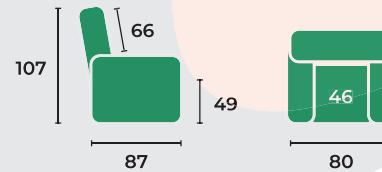

Observaciones
Medidas en centímetros con ± 5 cm de margen



Estructura

en madera de pino gallego de 1^a calidad con tableros de partículas



Bastidor

asiento con muelle Zig-Zag y plancha de fibras termofijadas



Respaldo

reforzado con cincha de 60 mm, relleno de fibra hueca conjugada siliconada super suave de máximo confort, antialérgica y antiácaros



Brazos

rellenos de espuma de poliuretano super suave, recubiertos de fibra de máximo confort



Asiento

relleno de espuma de poliuretano de alta densidad, recubierto de fibra de máximo confort



Desenfundable

asiento, respaldo y brazos desenfundables mediante cremalleras de PVC



Mecanismo

- palanca manual reclinable
- palanca americana reclinable
- palanca balancín
- eléctrico 1 motor reclinable
- eléctrico 1 motor reclinable gravedad Zero con extensión en el piecero
- eléctrico power lift 1 motor elevador reclinable (opcional 2 motores)
- opcional plato giratorio-balancín (solo sistema palanca o eléctrico)